


AC HYDRAULIC SD 20/26

Přízvedy 2 / 2,6 tuny



- ✓ Pro osobní vozidla a dodávky – nosnost 2 nebo 2,6 tuny
- ✓ Rychlé a efektivní přizvednutí prostřednictvím ruční dvojčinné pumpy nebo pneumatickou-hydraulické pumpy (verze PHL)
- ✓ Zdvih 250 mm, výška 180 mm ve složeném stavu, vhodné pro vozidla s nízkou světlou výškou
- ✓ Stavitelná traverza až do šířky 1.610 mm
- ✓ Unikátní stavitelný systém pojezdů vhodný do všech běžných zvedáků a jam
- ✓ Maximálně bezpečný - spuštění vyžadující obě ruce mechanika, automatické zajištění při ztrátě tlaku nebo přetížení
- ✓ Standardní příslušenství – 3 rozšiřující sady (10/40/85 mm) a gumová opěrka pro ochranu vozidla
- ✓ Vyvinuto a vyrobeno v Dánsku

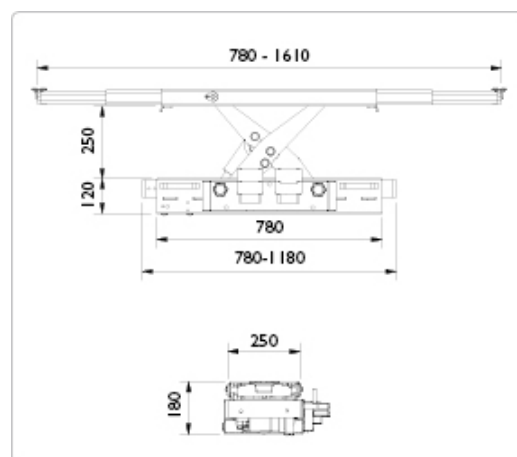

AC HYDRAULIC SD 20/26

Přízvedy 2 / 2,6 tuny

	SD20L	SD26L	SD20PHL	SD26PHL
Typ	ruční - hydraulický		pneumaticko - hydraulický	
Nosnost	2,0 t	2,6 t	2,0 t	2,6 t
Zdvih	250 mm			
Min. výška	180 mm			
Teleskopická ramena	780-1.610 mm			
Šířka (+ podpůrná ramena)	780-1.180 mm			
Zvedací rám (výška)	120 mm			
Zvedací rám (hloubka)	250 mm			
Tlak vzduchu	--		8,5-12 bar	
Spotřeba vzduchu	--		350 l / min	
Hmotnost (+ podpůrná ramena)	105 kg		110 kg	
Objednací kód	AC SD20L	AC SD26L	AC SD20PHL	AC SD26PHL

Volitelné příslušenství



Prodloužení zvyšuje výšku zdvihu o 130 mm

Objednací kód: AC FSD1



Gumové opěrky 40 / 80 mm

Objednací kód: AC FSD2 / AC FSD3



Prodloužení se závitem zvyšuje výšku zdvihu o 106-235 mm

Objednací kód: AC FSD5



Kulatá stavitelná opěrka FSD 6 – zvyšuje zvednutí o 32-92 mm

Prodloužení FSD 7 – zvyšuje zvednutí o 60 mm

Opěrka pro diferenciály FW – průměr 145 mm

V- opěrka na osy FW 1



Gumové opěrky

Kulatá – AC GS1 (pasuje na FSD 5 a FSD 6)

Hranatá – AC S2 (pasuje na standardní 10 mm prodloužení)



Připojení vzduchu

Objednací kód: AC HSD (pasuje pro PHL verze)