

RAVAGLIOLI 635-640-650-660

Nůžkové zvedáky



Varianty provedení :


- S rovnými plošinami do příjmu
- S vybráním pro přední otočné desky a se zadními deskami s pneumatickou aretací pro geometrii
- S testerem vůlí
- S nůžkovým přízdvihem vozidla za prahy
- Na podlahu i zapuštěné do podlahy



Zadní kluzné desky s pneumatickou aretací




Tester vůlí

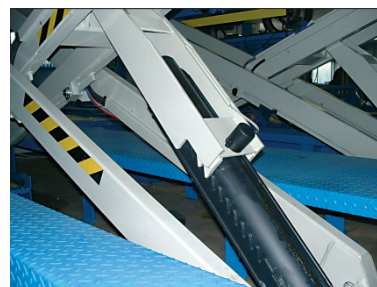



Zajištění polohy pomocí mechanických západek

Provedení pro geometrii

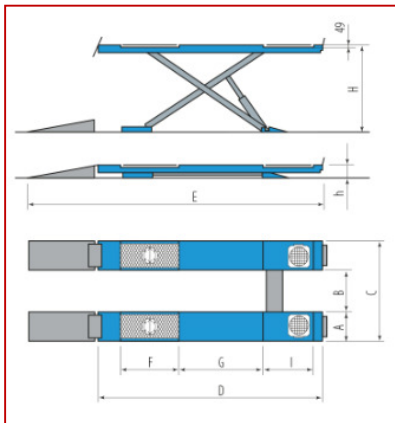


	Portata Capacity Tragfähigkeit	Motore Motor	A	B	C	D	E	F	G	I	h	H
	kg	KW	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
RAV 635.2	3500	2,6	615	870	2100	4600	6110	1740	1764	825	265	1850
RAV 635.2I							x				2085	
RAV 635.2 SI		6130					1880					
RAV 635.2 ISI		x					295				2115	
RAV 640.2	4200	2,6	615	870	2100	4600	6110	1740	1764	825	265	1850
RAV 640.2I							x				2085	
RAV 640.2 SI		6130					1880					
RAV 640.2 ISI		x					295				2115	
RAV 650.2.55	5000	2,6	615	870	2100	5500	7010	1740	1764	1525	270	1850
RAV 650.2.55I							x				2085	
RAV 650.2.55SI		7030					1880					
RAV 650.2.55ISI		x					300				2115	
RAV 660.2.55	6000	2,6	615	870	2100	5500	7010	1740	1764	1525	270	1885
RAV 660.2.55I							x				2085	
RAV 660.2.55SI		7030					1885					
RAV 660.2.55ISI		x					300				2115	

Provedení s nůžkovým přízdvihem za prahy

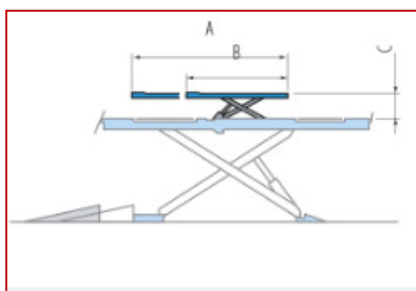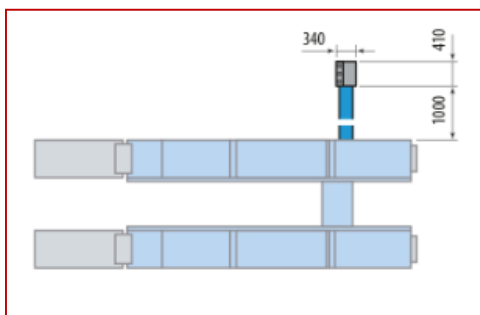



	Portata SI capacity SI-Tragfähigkeit	A	B	C
	kg	mm	mm	mm
SERIE 635 SI	3500	2000	1390	500
SERIE 640 SI				
SERIE 640.55SI	4000	2100	1390	480
SERIE 650.55SI				
SERIE 660.55SI				

Provedení pro geometrii s testerem vůlí

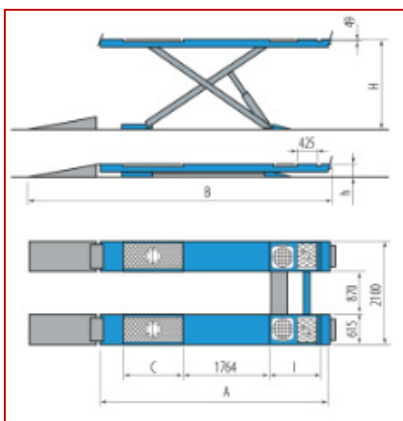

	Portata Capacity Tragfähigkeit	A	B	C	I	h	H
	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm
RAV 640.3.46	4200	4600	6110	1280	900	265	1850
RAV 640.3.46I			x			2085	
RAV 640.3.46 SI			6130			1880	
RAV 640.3.46 ISI			x			295	2115
RAV 640.5.55	4200	5500	7010	1740	1525	265	1850
RAV 640.5.55I			x			2085	
RAV 640.5.55SI			7030			1880	
RAV 640.5.55ISI			x			295	2115
RAV 650.5.55	5000	5500	7010	1740	1525	265	1850
RAV 650.5.55I			x			2085	
RAV 650.5.55SI			7030			1880	
RAV 650.5.55ISI			x			295	2115

Provedení s rovnými plošinami a testerem vůlí

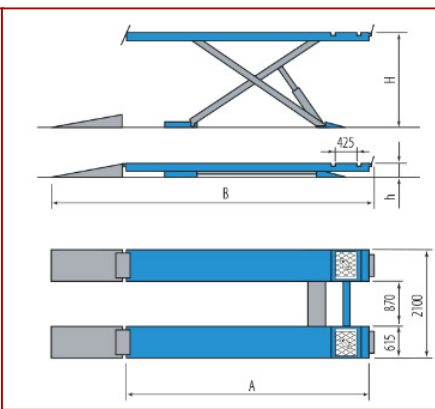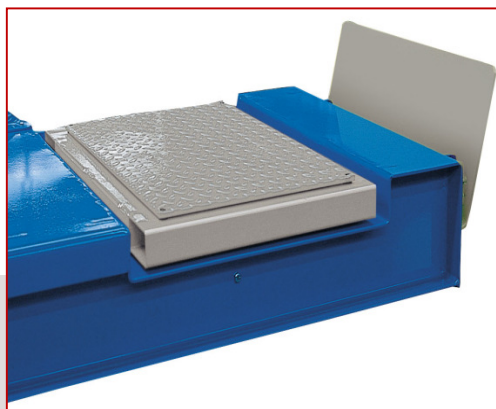

	Portata Capacity Tragfähigkeit	A	B	h	H
	kg	mm	mm	mm	mm
RAV 635.4	3500	4600	6110	265	1850
RAV 635.4I			x		2085
RAV 635.4 SI			6130		1880
RAV 635.4 ISI			x		295
RAV 640.4.46	4200	4600	6110	265	1850
RAV 640.4.46I			x		2085
RAV 640.4.46 SI			6130		1880
RAV 640.4.46 ISI			x		295
RAV 640.6.55	4200	5500	7010	265	1850
RAV 640.6.55I			x		2085
RAV 640.6.55SI			7030		1880
RAV 640.6.55ISI			x		295
RAV 650.6.55	5000	5500	7010	265	1850
RAV 650.6.55I			x		2085
RAV 650.6.55SI			7030		1880
RAV 650.6.55ISI			x		295