


HLNT240.0000125D
Zylinderhub: 1867mm

zwischen Oberkante Hebebühne und Decke sind min. 160mm Montageabstand vorzusehen.
Keep min. 160mm distance for installation between the automatic lift and the ceiling

Verlängerung jeweils in 100mm Schritten verschiebbar
extension in 100mm steps moveable


Das Netzkabel wird von oben in die Bedienseule geführt.
Insert the power supply cable from above to the operating column

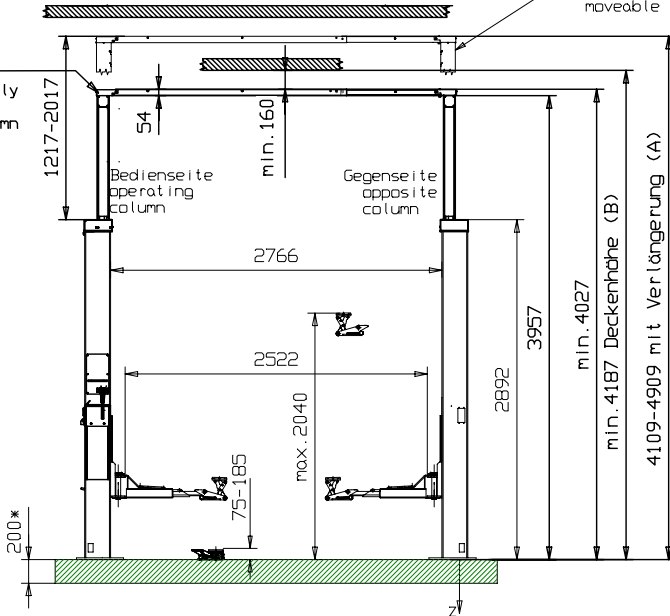

(A) with extensions
(B) min. height of the ceiling


(*)
Betonstärke min. 200mm ohne Belag (Fliesen/Estrich)
Concrete thickness min. 200mm without floor pavement/tiles

max. statische Kräfte + Momente je Säule
Fz = 24000 N
Mx = 23 000 000 Nm
My = 20 000 000 Nm

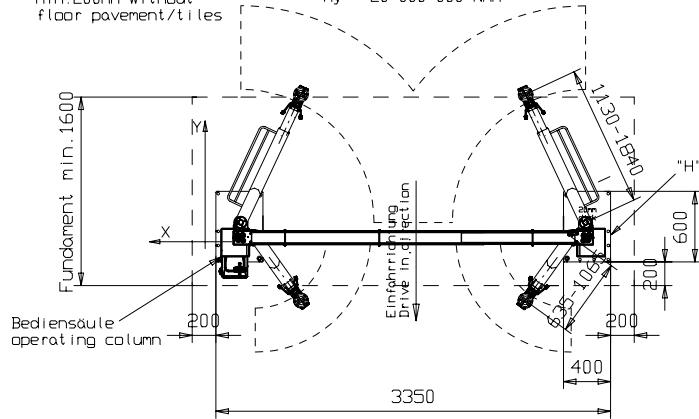

Bauseits an der Bedienseule bereitstellen:
Netzanschluss: 3PH, N+PE, 400V, 50Hz
Absicherung: 16 Ampere träge
Kabellänge: ca. 2m, 5x2,5mm²
Druckluft für Energieset: lichte Weite 6mm, 6-10 bar
Prepared by customer at the operating column:
power supply: 3PH, N+PE, 400V, 50Hz
fuse: 16 Ampere, time lag
cable: approx. 2m, 5x 2,5mm²
air pressure: inner diameter 6mm, 6-10bar

subject to alterations!
Mass- und Konstruktionsänderungen vorbehalten!
Alle Maße in Millimeter
all dimensions in millimeter

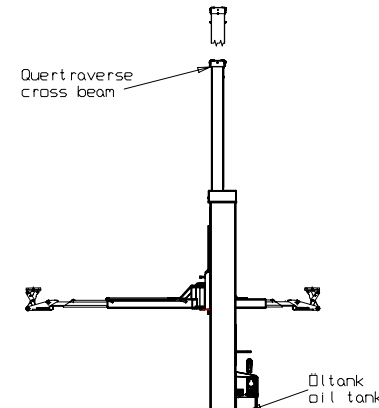


Wir weisen in unseren Plänen auf die Mindestanforderung des Fundamentes hin, jedoch der Zustand der örtlichen Gegebenheiten (z.B. Untergrund etc.) obliegt nicht unserer Verantwortung. Die Ausbildung der Einbausituation muss vom planenden Architekten bzw. Statiker im speziellen Fall individuell spezifiziert werden.
We point out the minimum requirement of the foundation in our plans. The condition of the local realities (for example: ground under the foundation) does not lie our responsibility. If necessary an architect must be consulted.

Fundament angeschrägt für Anschlussarmierung
foundation chamfer for connection reinforcing

Betonqualität
quality of concrete min. C20/25
normal bewehrt
normal armouring



DKFFB ohne Fliesen und Estrich

Optional:
Verlängerung/extension 800mm



+ Hydraulikleitungen
hydraulic hose

Grundplatte/base plate
Detail "H"

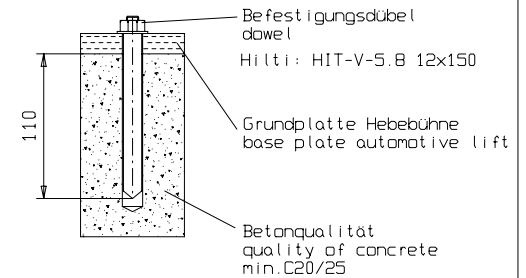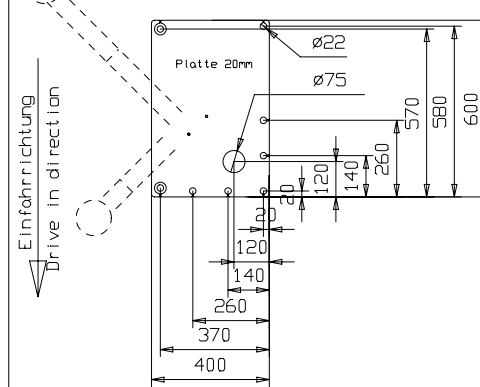

Die Mindestverankerungstiefe des Dübels beachten. Mit Estrich/Fliesen sind längere Dübel einzusetzen. Observe the min. anchorage of the dowels. With floor pavements use longer dowels.
Die Montagevorschrift des Dübelherstellers beachten. Observe the regulation of the dowel manufacturer

HL 2.40 NT M.M.
mit Mini-Max Tragarmen
Tragfähigkeit Capacity: 4000kg

Nussbaum

www.nussbaum-lifts.de

06.05.13/M.G.

7463_NB