

## AC HYDRAULIC GGD

### Pojízdné jámové zvedáky 15/15 tun




„F“ verze – s pevným pístem uprostřed základny a volným pohybem po dně jámy nebo po servisu

„U“ verze – se šířkově pohyblivým pístem (max. 250 mm) a volným pohybem po dně jámy nebo po servisu


„S“ verze – se šířkově pohyblivým pístem dle možností montážní jámy, pohyb pouze po kolejnicích na dně jámy

- ✓ Rychlá a přesná pneumoticko-hydraulická jednotka
- ✓ Zabudovaná nožní pumpa pro snadné a přesné finální nastavení
- ✓ Ideální pro montáž a demontáž převodovek
- ✓ Automatické blokování koleček proti nenadálému pohybu při zvedání více než 800 kg


„F“ verze

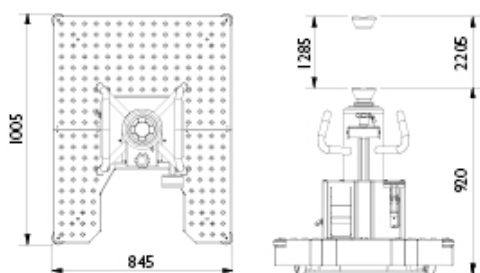

„U“ verze

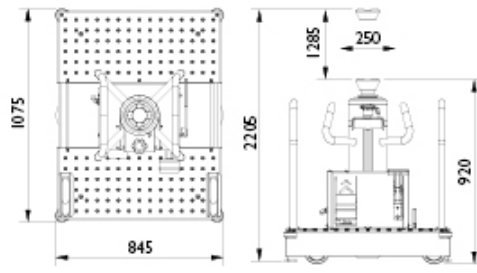

„S“ verze

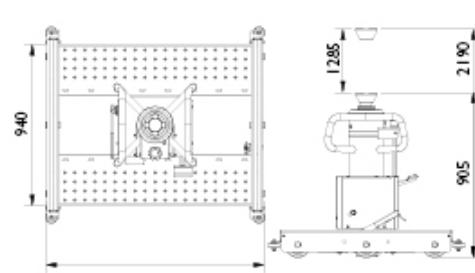

### Technické parametry:

	„F“ verze	„U“ verze	„S“ verze
	pevný píst	pohyblivý píst v šířce základny	
	volný pohyb po dně jámy nebo po servisu		pohyb po kolejnicích na dně jámy (100x100x10 mm)
Nosnost	15 / 15 t		
Zdvih	1.285 mm		
Min. výška	920 mm		905 mm
Max. výška	2.205 mm		2.190 mm
Posun válce	--	250 mm	dle šířky montážní jámy
Šířka základny	845 mm		dle šířky montážní jámy
Hloubka základny	1005 mm	1075 mm	940 mm
Průměr válce	60 mm		
Tlak vzduchu	8,5-12 bar		
Spotřeba vzduchu	350 l/min		
Hmotnost	220 kg	250 kg	
Objednávací kód	AC GGD150F	AC GGD150U	AC GGD150S

### Volitelná příslušenství



#### Konzole pro všechny verze:

AC AB – nosnost 20 tun

AC ABT – nosnost 15 tun (nastavitelná šířka)


#### Pro všechny verze:

AC US – U-patka, 10 tun

AC FW2 – V-patka, 10 tun

#### Pro všechny verze:

AC AS3 – patka pro převodovky, 1t

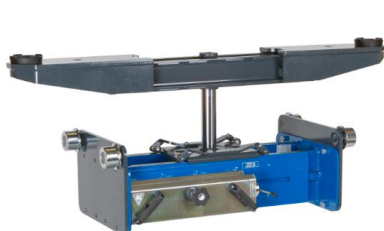

#### Traverzy pro všechny verze:

AC T4 – 920 mm délka, 200-750 mm zvedací body, 20 t

AC T5 – 1060-1635 mm délka, 925-1500 mm zvedací body, 15-11,5 t

AC T6 – 850-1350 mm délka, 725-1225 mm zvedací body, jemné ovládání nastavení ručním kolečkem, 13 t

#### Pro všechny verze:

AC VB1/VB2 – robustní police na zeď pro skladování patek a prodloužení (4/8 ks)