


COMPAC A – C

Pojízdné pneumaticko-hydraulické zvedáky

Nosnost 16 až 58 t, výška zdvihu 130 - 670 mm.

- Pogumovaná ergonomicky tvarovaná rukojeť pro komfort obsluhy.
- Krátké provedení pro snadnou ovladatelnost.
- Odolný píst.
- Nástavce 10, 70, a 120 mm součástí základní výbavy.
- **Minimální výška 120 mm.**
- Maximální zdvih 580 mm.
- S maximální nosností 58 t.



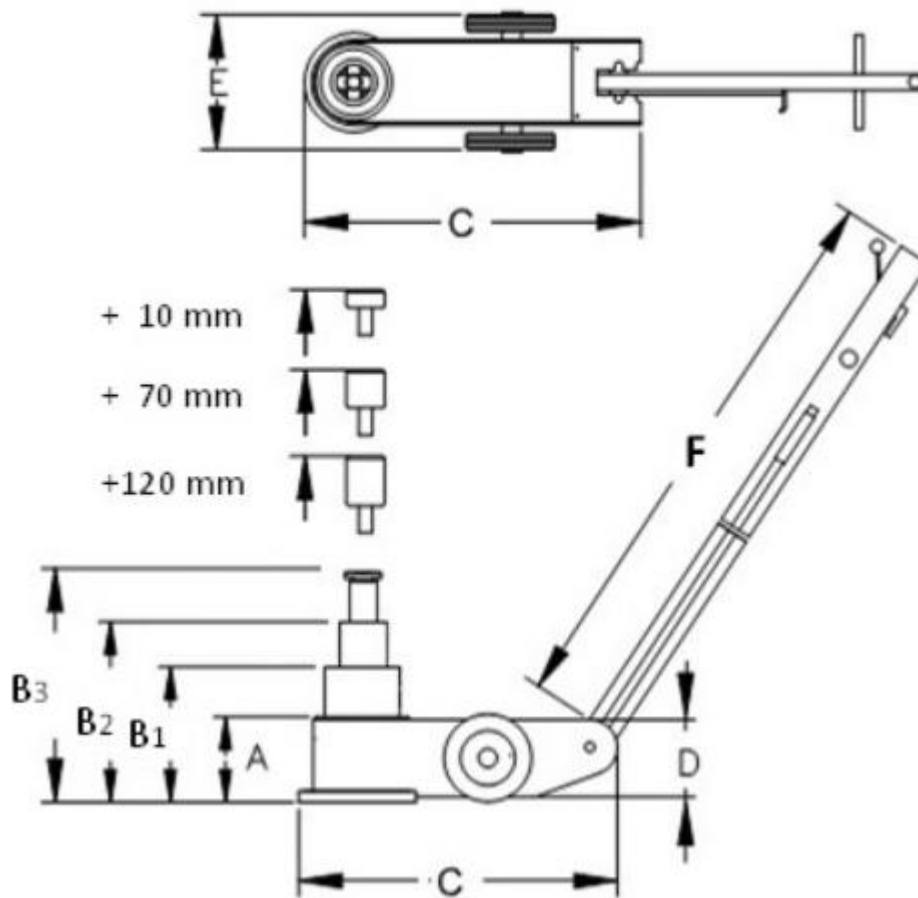

Model	Max [t]	A [mm]	B1 [mm]	B2 [mm]	B3 [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	kg
A28-HC	28	350	580	-	-	735	350	280	1230	58
A3216-C	32/16	150	220	300	-	495	168	310	1230	43
A4020-C	40/20	150	220	300	-	495	168	310	1230	44
A5816-C	58/32/16	120	165	210	255	665	130	305	1360	52
A5830-C	58/30	220	330	450	-	1050	150	350	1360	80

