

# Čtyřpístový zvedák 4.65 F 480/550

Elektro-hydraulický čtyřpístový zvedák, nosnost 6,5t s plošinami



## Použití

- Příjem
- Opravy a údržby
- Geometrie
- Test

## Schválení / doporučení

- QL 4.65 F 550:  
Mercedes-Benz,  
Volkswagen Group

## Popis:

### Ocelová kazeta:

- Vodotěsná ocelová kazeta

### Hydraulická jednotka:

- 2 samostatné hydraulické jednotky s tvrdě chromovanými válci
- Elektronická synchronizace mezi hydraulickými jednotkami a naprogramování max. zdvihu
- Flexibilní synchronizační a jistící systém
- Korozivzdorné vodící elementy
- Hydraulická pumpa s ponořeným motorem
- Ekologická hydraulická kapalina
- Pneumatické nouzové spuštění
- Ovládací jednotka s programovatelnými tlačítky
- Jednotka pro úpravu a regulaci stlačeného vzduchu (min . 6 bar / max . 10 bar)

### Nosná konstrukce:

- Plošiny s nájezdovými rampami a zarážkami
- Maximální výšková odchylka plošin  $\pm 0,5$  mm podélně a příčně
- Dvě vybrání pro přední a zadní desky s vyrovnávacími moduly fixovanými ocelovými profily po stranách
- Příprava pro instalaci pneumatického přízdvihu

### Standardní barvy:

- Plošiny: RAL 7016 - šedá
- Nájezdy: RAL 3020 - červená
- Všechny povrchy jsou standardně pozinkovány

## Verze:

### Ocelová kazeta:

- Pozinkovaná
- S povrchovou úpravou

### Instalace:

- V podlaze s možností vyrovnání podlahy

**Kontaktujte nás pro možnosti kombinace se zařízením pro měření geometrie!**

## Volitelné příslušenství:

- LED osvětlení
- Precizní kluzné desky
- Nůžkový přízdvih

**Speciální barvy na vyžádání!**



Více informací o produktu  
QR kód

[www.autopstenhoj.com](http://www.autopstenhoj.com)

#### autop Maschinenbau GmbH

Sandkampstraße 90  
48432 Rheine | Germany  
☎ +49 5971 8602-02  
☎ +49 5971 8602-25  
✉ info@autopstenhoj.com

#### STENHØJ A/S

Barrit Langgade 188-190  
DK-7150 Barrit  
☎ +45 76 82 13 30  
☎ +45 76 82 13 31  
✉ info@autopstenhoj.com

#### Technické parametry


Nosnost	6,500 kg
Zdvih	1,865 mm
Pracovní výška	2,060 mm
Průměr válců	4 x 213 mm
Vzdálenost mezi válci	1,550/3,000 mm
Doba zdvihu / spouštění	cca 35 sec
Hloubka základu	2,625 mm
Pumpa	2 x 3 kW
Hydraulická kapalina	18 l
Napájení	230 / 400 V – 50 Hz – 16 A

#### Fv Uni nosná konstrukce

Využitelná délka plošin	F 480: 4,800 mm F 550: 5,500 mm
Rozvor	F 480: 4,150 mm F 550: 4,850 mm
Šířka plošin	650 mm
Vzdálenost mezi plošinami	900 mm
Výška plošin	195 mm

#### Nůžkový přízdvih (volitelné)

Nosnost	2,600 Kg
Zdvih	250 mm
Princip zdvihu	pneumaticko-hydraulický
Pozice přízdvihu	střed/790 – 1,460 mm

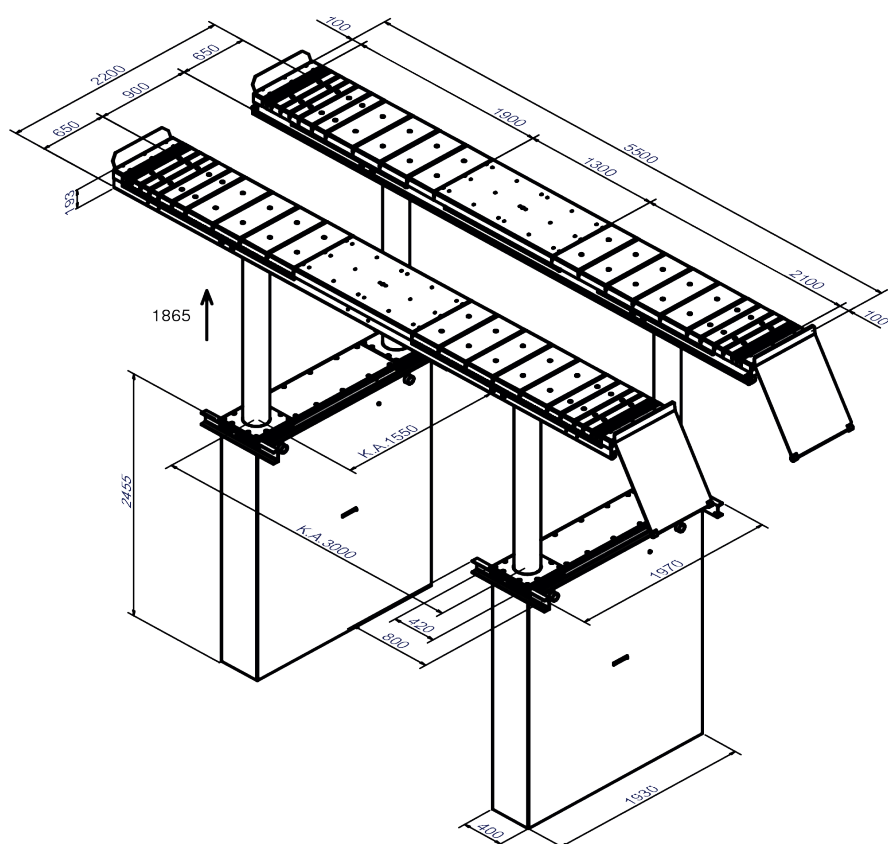

Kluzné desky



Instalace do obdélníkového vybrání



Kluzná deska a MKS adapter