


Biglift 2.65 Saaa

Elektro-hydraulický dvoupístový zvedák, nosnost 6,5t s rameny

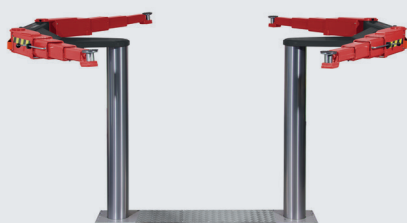

Použití

- Opravy a údržby
- Opravy karoserie

Schválení / doporučení

- Saaa 145:
Volkswagen Group
- Saaa 230:
Renault,
Volkswagen Group
- Saaa 265:
Mercedes-Benz,
Volkswagen Group

Popis:

Ocelová kazeta:

- Vodotěsná ocelová kazeta

Hydraulická jednotka:

- Tvrdě chromovaný válec
- Flexibilní synchronizační a jistící systém
- Korozivzdorné vodící elementy
- Hydraulická pumpa s ponořeným motorem
- Ekologická hydraulická kapalina
- Pneumatické nouzové spouštění
- Ovládací jednotka s programovatelnými tlačítky
- Průměr válců 213 mm zaručuje výbornou stabilitu i při nerovnoměrném rozložení zatížení

Nosná konstrukce:

- Čtyřdílná výsuvná ramena
- Zajišťovací mechanismus uvnitř ramene
- Nízká minimální výška

Saaa 265:

- Mechanický západkový systém integrovaný v hydraulické jednotce
- Jednotka pro úpravu a regulaci stlačeného vzduchu (min . 6 bar / max . 10 bar)

Standardní barvy:

- Základová.deska: RAL 7016 - šedá
- Ramena: RAL 3020 - červená

Verze:

- Saaa 145, Saaa 230, Saaa 265

Ocelová kazeta:

- Pozinkovaná
- S povrchovou úpravou
- Samonosná (Saaa 230)

Instalace:

- Na podlahu
- Do podlahy s kryty
- Zavěšená bez spodní opory

Volitelné příslušenství:

- Široký sortiment podložek

Pozinkování a speciální barvy na vyžádání!



Více informací o produktu
QR kód

www.autopstenhoj.com

autop Maschinenbau GmbH

Sandkampstraße 90
48432 Rheine | Germany
☎ +49 5971 8602-02
☎ +49 5971 8602-25
✉ info@autopstenhoj.com

STENHØJ A/S

Barrit Langgade 188-190
DK-7150 Barrit
☎ +45 76 82 13 30
☎ +45 76 82 13 31
✉ info@autopstenhoj.com

Technické parametry	
Nosnost	6,500 kg
Zdvih	1,865 mm
Pracovní výška	3,350 mm
Průměr válců	2 x 213 mm
Vzdálenost mezi válci	Saaa 145: 1,350 mm Saaa 230: 2,150 mm Saaa 265: 2,650 mm
Doba zdvihu / spouštění	cca 45 sec56+ +++++
Hloubka základu	2,625 mm
Pumpa	3 kW
Hydraulická kapalina	18 l
Napájení	230 / 400 V – 50 Hz – 16 A

Ramena	
Celková šířka	3,350 mm
Zvedací podložka součástí dodávky	11028 (135 – 195 mm)
Min. výška	135 – 195 mm
Průjezdná šířka	Saaa 230: 1,930 mm Saaa 265: 2,430 mm
Délka ramen, min. - max.	770 – 1,640 mm

