

MA STAR 3.5 A / MA STAR 3.5 S

ZVEDACÍ TECHNIKA



Abb. MA STAR 3.5 A

MA STAR triple safety

VP 251230 / VP 251231

2-sloupový zvedák o nosnosti 3500 kg

POPIS:

- Nosnost 3500 kg
- Trojitá bezpečnost
- Osvědčená konstrukce sady matic a šroubovice se samosvorným závitem a 5letou zárukou¹
- O 45° asymetricky otočené sloupky pro velké otevření dveří
Asymetrická zvedací ramena
(MA STAR 3.5 A)
- Symetrické sloupky pro malou celkovou šířku
Symetrická zvedací ramena
(MA STAR 3.5 S)
- Krátká ramena otočná o 180° (MA STAR 3.5 A)
- Variabilní šířka instalace
- Lakování RAL 7040 šedá (sloupky), RAL 7016 antracitová šedá (zvedací ramena)

¹ Vezměte prosím na vědomí podrobné záruční podmínky obsažené v návodu k obsluze.

ROZSAH DODÁVKY:


- 2-sloupový zvedák asymetrický s ovládacím panelem
(MA STAR 3.5 A)
- 4 asymetrická zvedací ramena (2 dvojnásobně teleskopická, 2 teleskopická)
(MA STAR 3.5 A)
- 2-sloupový zvedák symetrický s ovládacím panelem
(MA STAR 3.5 S)
- 4 symetrická zvedací ramena (dvojnásobně teleskopická)
- 4 zvedací talíře (nástrčný systém)
- Kabelová lávka
- Olej pro mazání šroubovice (0,25 l)
- Návod k obsluze, CE prohlášení o shodě
- Transportní balení

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

VZ 990488	Energetická sada: 1x stl. vzduch, 2x 230 V
VZ 971590	Přídavný ovládací panel na druhém sloupu
VZ 990489	Energetická sada na druhém sloupu
VZ 971591	Držák pro pneumatický utahovák
VZ 971592	Držák dokumentace
VZ 971593	Odkládací plech pro prodlužovací nástavce (1 ks), na sloup
VZ 971224	Odkládací plech pro prodlužovací nástavce (1 ks), na zeď
VZ 971104	Světelná závora, pojistka proti nárazu vozidla do stropu
VZ 971539	Odkládací miska „MAHA“ magnetická, pro malé díly (2 ks)
VZ 971346	Speciální zvedací nástavce (4 ks) pro AUDI TT/TTS/TT RS
VZ 971247	Zvedací talíř Ø 100 mm (4 ks)
VZ 971220	Prodlužovací nástavce 50 mm (2 ks)
VZ 971221	Prodlužovací nástavce 100 mm (2 ks)
VZ 971222	Prodlužovací nástavce 150 mm (2 ks)
VZ 971223	Prodlužovací nástavce 200 mm (2 ks)
VZ 975050	Protiskluzová pojistka pro vozidla s podélnými rámy
VZ 971111	Vázací popruhy jako ochrana proti překlopení vozidla
VZ 971227	Prismový nástavec MB G-Class bez stupačky (4 ks)
VZ 971520	Prismový nástavec MB G-Class s stupačkou (4 ks)
VT 998047	Doprava 2-sloupového zvedáku 1-4 ks
VT 998048	Doprava 2-sloupového zvedáku 5-9 ks
VT 998049	Doprava 2-sloupového zvedáku od 10 ks
VM 995024	Montáž 2-sloupového zvedáku elektromech.
VM 996072	Montáž světelné závory
VM 999079	Montážní materiál, chemické kotvy (MA STAR 3.5 A)
VM 999080	Montážní materiál, chemické kotvy (MA STAR 3.5 S)

TECHNICKÁ DATA / MA STAR 3.5 A


Nosnost	3500 kg
Rozsah otáčení krátkých ramen	180°
Rozsah otáčení dlouhých ramen	95°
Doba zdvihu (v závislosti na zatížení) cca.	40 s
Doba spouštění (v závislosti na zatížení) cca.	40 s
Příkon	2 x 3,0 kW
Napájení	3/N/PE 400 V 50 Hz
Jištění	16 A
Vlastní hmotnost bez balení	650 kg
Rozměry balení (D x Š x V)	? x ? x ? mm
Požadovaná kvalita betonu	C 20/25
Požadovaná minimální tloušťka betonové desky bez potěru	180 mm

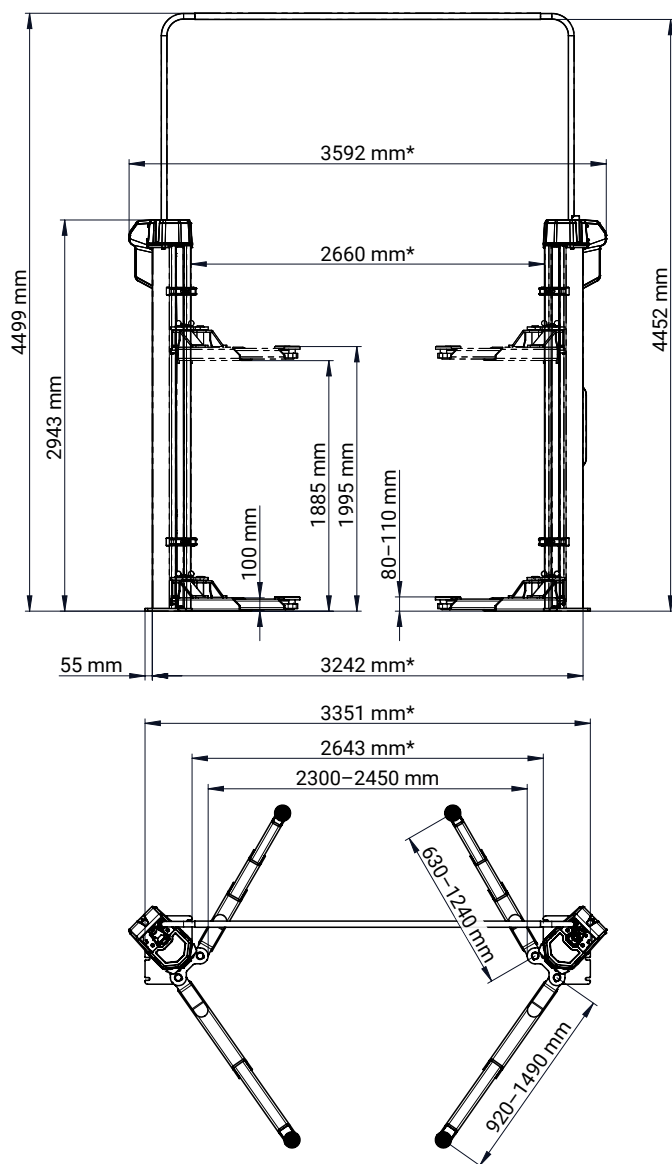

* Rozměry se vztahují k doporučené průjezdné šířce 2400 mm

TECHNICKÁ DATA / MA STAR 3.5 S

Nosnost	3500 kg
Rozsah otáčení ramen	95°
Doba zdvihu (v závislosti na zatížení) cca.	40 s
Doba spouštění (v závislosti na zatížení) cca.	40 s
Příkon	2 x 3,0 kW
Napájení	3/N/PE 400 V 50 Hz
Jištění	16 A
Vlastní hmotnost bez balení	635 kg
Rozměry balení (D x Š x V)	? x ? x ? mm
Požadovaná kvalita betonu	C 20/25
Požadovaná minimální tloušťka betonové desky bez potěru	180 mm

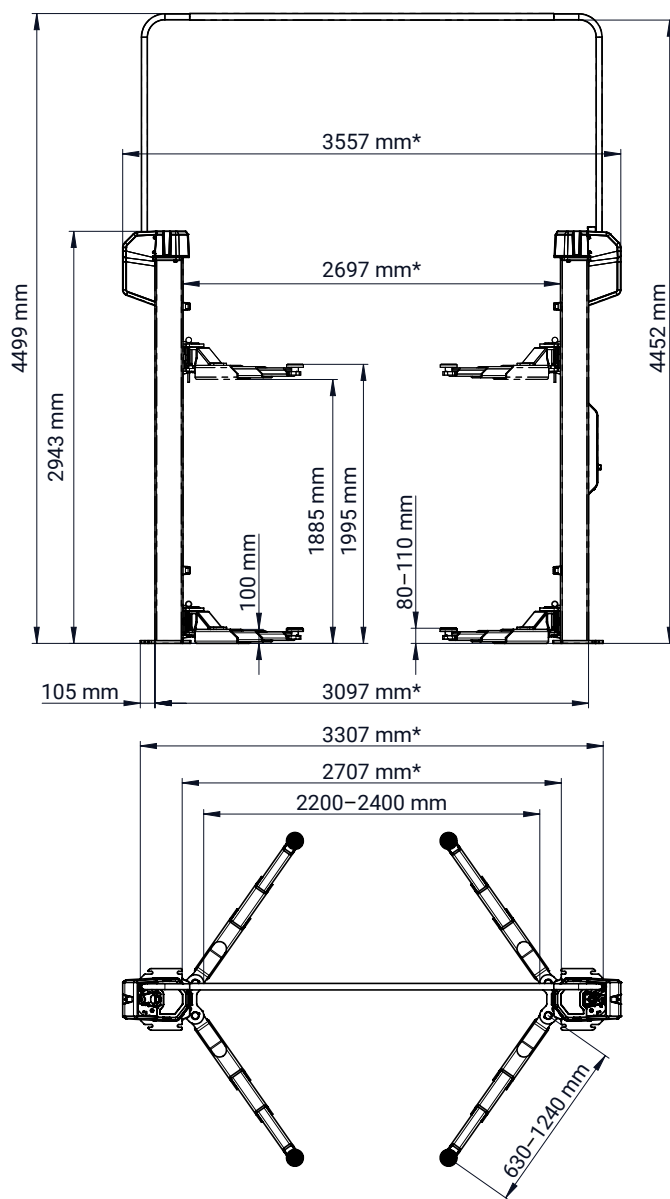

* Rozměry se vztahují k doporučené průjezdné šířce 2400 mm