

VOLKSWAGEN

AKTIENGESELLSCHAFT

Servisní jednotka pro autoklimatizace VAS

Facelift 2014/15

Servisní jednotky autoklimatizací VAS – nyní s otočným a sklopným panelem manometru, rozhraním USB a měkkým grafickým displejem



VAS 6746A
Nízkoemisní
ekologické
a ekonomické



Nyní ještě snadnější použití:

Provoz za běžných podmínek? I po 40 letech práce v oboru autoklimatizací nespadlo naše oddělení výzkumu a vývoje do rutinní činnosti. V úzké spolupráci s koncernem Volkswagen Group a ostatními výrobci automobilů jsme podchytili trendy služeb v oboru autoklimatizací dříve než ostatní. S využitím našich interních znalostí vytváříme inovace výrobků, které mají svoje místo na trhu.

Nejnovějším příkladem je nová generace servisních jednotek VAS pro autoklimatizace. Tyto plně automatické jednotky, speciálně navržené pro servis vozů Volkswagen, jsou vybaveny novým otočným a sklopným panelem manometru, který zajišťuje, aby byly důležité naměřené údaje v opravě snadno čitelné z každého úhlu. Všechny modely navíc poskytují pohodlí integrovaného rozhraní USB pro snadné aktualizace softwaru a praktické odečítání a dokumentaci servisních údajů (např. objemu chladiva). Nový měkký grafický displej může také zobrazovat zvláštní znaky, například azbuku nebo čínské písmo.

Servisní jednotky pro autoklimatizace VAS od Dometic WAECO:

Bezpečné, šetrné k životnímu prostředí a výnosné: Nízkoemisní koncept podle Dometic WAECO

V produktu VAS 6746A Low Emission poskytuje Dometic WAECO autorizovaným opravárnám VW plně automatizované servisní jednotky, které dosahují téměř 100 % míry recyklace chladiva. Což šetří chladivo i peníze. Ale především chrání životní prostředí.

NÍZKÉ EMISE

RYCHLÉ, EKONOMICKÉ, EKOLOGICKÉ

WAECO

by Dometic GROUP



Nejekonomičtější řešení v dlouhodobém horizontu

Určitě znáte příběh o tiskárnách se „super nízkou cenou“, kde nakonec tisková kazeta stojí víc než samotná jednotka. Při zvažování investice do servisní jednotky pro autoklimatizace budete samozřejmě dbát na náklady – včetně nákladů budoucích.

To je bod, kde plně automatické servisní jednotky VAS pro autoklimatizace nabízí řadu výhod: nízké náklady na náhradní díly a spotřební materiál, podstatně delší servisní intervaly a intervaly údržby, včetně záruky na celých 24 měsíců! Promítnuto do celého životního cyklu servisní jednotky pro autoklimatizace (8 let a více) jsou jednotky VAS velmi výhodnou volbou.



SERVISNÍ JEDNOTKA PRO AUTOKLIMATIZACE VAS 4 – 7

VAS 6381B

VAS 6380B

VAS 6746A Low Emission

RECYCLE GUARD 8

PROPLACHOVÁNÍ AUTOKLIMATIZACÍ 9

PŘÍSLUŠENSTVÍ 10 – 11

VAS 6592	– Recycle Guard
VAS 6380/2	– TRACER® doplňovací láhev
VAS 6201A	– VW-Audi UV souprava pro zjišťování úniků
VAS 6201/1	– ruční pumpička ke vstřikování aditiv pro detekci úniků
VAS 6381/1	– proplachovací filtr
VAS 6380/3	– papír do tiskárny
VAS 6201/3	– TRACER® GLO-AWAY
VAS 6629A	– sada pro plnění vzduchového odpružení dusíkem
VAS 6593	– R134a detektor úniků
VAS 6127A	– Sada odpojovacích nástrojů
VAS 6381/2	– TRACER® doplňovací nádoba
VAS 6201/04A	– LED UV lampa s modrým světlem pro detekci úniků



Řada VAS splňuje normy SAE J 2788 a 2099

Jaké jsou nejvýznamnější požadavky a co znamenají pro každodenní provoz opravy?

Požadavky na schválení dle SAE J 2788:

- Jednotka musí být schopna obnovit 95 % chladiva obsaženého v automobilové klimatizační jednotce do 30 minut, při okolní teplotě mezi 20 a 24 °C. Jinými slovy, v klimatizačním zařízení nesmí zůstat více než 5 % chladiva.
- Chladivo musí být odměřeno s přesností +/- 15 g.
- Obnova chladiva musí být provedena a zobrazena s přesností +/- 30 g.

Aby bylo možné vyhovět těmto požadavkům, jsou jednotky řady VAS vybaveny novým vážním můstkem, který nevyžaduje přepravní zajištění.



Servisní jednotky pro autoklimatizace s integrovaným proplachováním



NOVINKA:
S rozhraním USB

Servisní jednotka pro autoklimatizace VAS 6381B s integrovaným proplachovacím systémem a speciálním softwarem pro proplachování autoklimatizací podle specifikací výrobce

VAS 6381B

Plně automatizovaná servisní jednotka pro autoklimatizace s automatickým řízením olejových a UV aditiv

- Kapacita doplňovacího válce: 21 kg
- Kapacita vakuové pumpy: 5 aut/h
- Tisk důležitých servisních údajů
- **Integrovaný proplachovací systém podle specifikací společnosti Volkswagen je již připojen v rámci dodávky**
- **NOVINKA: otočný a sklopný panel manometru**
- **NOVINKA: Rozhraní USB a měkký grafický displej**
- Patentovaný systém dávkování nového oleje a UV aditiv
- Plně automatizovaná správa recyklace chladiva, oleje a aditiv
- Automatická kontrola vakua
- Automatické doplňování aditiva pro detekci úniku
- Integrovaná personalizovaná databáze doplněných objemů
- 500 ml nádoba na použité olej pro delší intervaly výměny

Rozsah dodávky: Servisní jednotka pro autoklimatizace (VAS 6381B),

Výrobce: Dometic WAECO International GmbH
ASE 410 070 02 000

Nová generace VAS:

NOVINKA: Otočný a sklopný panel manometru

NOVINKA: Rozhraní USB pro snadné aktualizace softwaru a praktické odečítání a dokumentaci servisních údajů (např. objemů chladiva).

NOVINKA: Měkký grafický displej může také zobrazovat zvláštní znaky, například azbuku nebo čínské písmo.

Integrovaný proplachovací kontejner navržený tak, aby odpovídal specifikacím společnosti Volkswagen AG

Patentovaný systém dávkování nového oleje a UV aditiv

Dodávka je kompletní a okamžitě připravená k použití

– stačí jednotku vybalit a jde se na to!

Standardní vybavení pro automobily Volkswagen, Audi a Porsche, včetně užitkových vozidel

Servisní jednotka pro autoklimatizace VAS 6380B

s integrovaným proplachovacím systémem a speciálním softwarem pro proplachování autoklimatizací podle specifikací výrobce

VAS 6380B

Plně automatizovaná servisní jednotka pro autoklimatizace s automatickým řízením olejových a UV aditiv

- Kapacita doplňovacího válce: 10 kg
- Kapacita vakuové pumpy: 4 auta/h
- Tisk důležitých servisních údajů
- **Integrovaný proplachovací systém podle specifikací společnosti Volkswagen je připojen v rámci dodávky**
- **NOVINKA: otočný a sklopný panel manometru**
- **NOVINKA: Rozhraní USB a měkký grafický displej**
- Patentovaný systém dávkování nového oleje a UV aditiv
- Plně automatizovaná správa recyklace chladiva, oleje a aditiv
- Automatická kontrola vakua
- Automatické doplňování aditiva pro detekci úniku
- Integrovaná personalizovaná databáze doplněných objemů
- 500 ml nádoba na použité olej pro delší intervaly výměny

Rozsah dodávky: Servisní jednotka pro autoklimatizace (VAS 6380B),

Výrobce: Dometic WAECO International GmbH
ASE 410 060 02 000



Včetně proplachovacího kontejneru



S nízkoemisní technologií

VAS 6746A Low Emission –

Šetrný k životnímu prostředí a výnosný

Nová technologie pro použití se „starým“ chladivem. Jednotka VAS 6746A Low Emission umí obnovit téměř 100 % chladiva R 134a z autoklimatizačního systému. To znamená: prakticky žádná ztráta chladiva a prakticky žádné škodlivé emise!

Takhle to funguje. Ke ztrátám chladiva dochází především v případech, kdy je chladicí olej vytlačen z nádoby na použitý olej. Jednotka VAS 6746A Low Emission používá tlakotěsnou nádobu. Tento systém byl upraven tak, aby bylo možné získat a obnovit veškeré chladivo uniklé při vypouštění použitého oleje a vrátit je zpět do nádrže na chladivo. Výsledkem jsou ztráty chladiva blízké se hodnotě nula procent! Což šetří chladivo i peníze. Ale především chrání životní prostředí.




VAS 6746A Low Emission rovněž vynikající jako diagnostický nástroj




Patentovaná nádoba na použitý olej: zajišťuje, aby bylo veškeré obnovené chladivo vráceno do nádrže na chladivo



Proplachovací kontejner je standardně integrován: zajišťuje požadovanou rychlost proplachování a odstraňuje nečistoty z chladicího okruhu

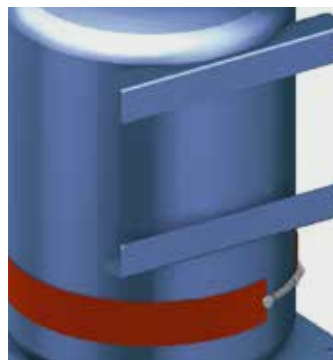

Vyhřívací páska na nádrži na chladivo: zvyšuje tlak a zajišťuje tak úplné naplnění i v případech, že je okolní teplota vysoká a motor horký

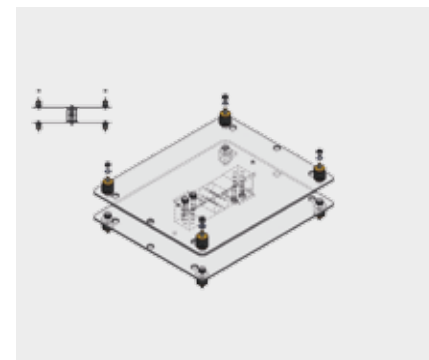

Bložisková vysokokapacitní váhící jednotka: určuje množství obnoveného chladiva s přesností na jeden gram a zajišťuje tak vysoce přesné plnění

Výhoda nízkoemisní technologie

Šetrnost k životnímu prostředí –

prakticky 0 % emisí chladiva

Úspornost –

téměř 100 % obnova chladiva

Přesná diagnóza – přesný výsledek vážení pomáhá identifikovat potenciální úniky z klimatizačního systému

Žádné nadměrné ani nedostatečné plnění klimatizačních systémů, obsahujících malá množství chladiva

Přesné plnění – dokonce i při malých objemech

V segmentu kompaktních vozů již existují modely s objemy náplně menšími než 400 g. Starší servisní jednotky pro autoklimatizace nebudou schopné tyto systémy plnit s požadovanou přesností. Nadměrné nebo nedostatečné plnění však může způsobit velké problémy. To je důvod, proč je přesná diagnostická funkce jednotky VAS6746A Low Emission tak užitečná. Přesně ukazuje, kolik gramů chladiva bylo obnoveno a kolik je třeba doplnit.

VAS 6746A Low Emission

Plně automatizovaná servisní jednotka pro autoklimatizace s automatickým řízením olejových a UV aditiv

- Kapacita doplňovacího válce: 16 kg, kapacita vakuové pumpy: 5 aut/h
- Patentovaný systém dávkování nového oleje a UV aditiv včetně testovacích lahví
- Tisk důležitých servisních údajů s možností provedení několika různých výtisků
- Integrovaný proplachovací systém podle specifikací společnosti Volkswagen je připojen v rámci dodávky
- NOVINKA: otočný a sklopný panel manometru
- NOVINKA: Rozhraní USB a měkký grafický displej
- Plně automatizovaná správa recyklace chladiva, oleje a aditiv
- Automatická kontrola vakua
- Automatické doplňování aditiva pro detekci úniku
- Integrované řízení doplňování a obnovy chladiva
- Integrovaná personalizovaná databáze doplněných objemů
- V souladu s normami SAE J 2099 a SAE J 2788
- Téměř 100 % míra obnovy
- Prakticky 0 % emisí díky patentované nádobě na použitý olej a zpětnému využití chladiva
- Vyhřívaný doplňovací válec pro vysokorychlostní doplňování, ohřev je možný též během doplňování
- Zvláštní 8ložiskový vážní můstek
- Velký vestavěný zásobník na nástroje
- Hodí se i pro hybridní vozidla vyrobená v Německu

Výrobce: Dometic WAECO International GmbH
ASE 410 095 01 000



Skvělý nástroj pro diagnostiku

Jednotka VAS 6746A Low Emission integruje všechny díly s uloženým chladivem ve vážním můstku. To znamená, že lze zaznamenat celkové množství chladiva obsaženého v systému a přesně určit množství obnoveného chladiva. To zase podá obsluze informace o případných netěsnostech klimatizačního systému.

VAS 6592 Recycle Guard –

Účinně chrání servisní jednotky proti usazování těsnicích prostředků



Instrukční video k produktu
Recycle Guard na adrese
www.airconservice.eu/recycleguard

Při obnově chladiva je zařízení Recycle Guard připojeno mezi servisní jednotku pro autoklimatizace a klimatizační systém. Spolehlivě oddělí těsnicí prostředky obsažené v chladivu dříve, než mohou vniknout dovnitř a poškodit servisní jednotku. Integrovanou filtrační vložku lze použít opakovaně. Náhradní filtry jsou dostupné jako příslušenství.

Kontaminace těsnicími prostředky
v servisní jednotce pro autoklimatizace
bez použití produktu Recycle Guard



Technický servis:

Tel +49 (0) 2572 879-191

Fax +49 (0) 2572 879-391

TKD@dometic-waeco.de

Profesionální proplachovací technologie


Vyhnete se zbytečným opravám a nákladům

Závada kompresoru autoklimatizace může mít vážné důsledky. Často se stává, že abrazivní částice z kompresoru vniknou do klimatizačního systému, kde se v průběhu času usazují. To může vést k časově náročným a nákladným opravám, protože všechny součásti přicházející do styku s chladivem je obvykle nutné vyměnit.

Alternativa: namísto výměny součástí prostě klimatizaci propláchněte! Ve spolupráci s předními výrobci vozidel jsme vyvinuli proces proplachování celého obvodu autoklimatizace, aniž by bylo nutné demontovat jedinou součástku. Stačí osadit nový kompresor chladiva a autoklimatizační systém je opět připraven k použití

Tento proplachovací proces byl vyvinut ve spolupráci se společnostmi Volkswagen AG a Audi a schválen k použití v klimatizačních systémech Volkswagen a Audi.

Odborníci říkají, že profesionální proplachování zcela jistě má smysl a je nezbytné je používat. To je důvod, proč jsou všechny servisní jednotky VAS pro autoklimatizace vybaveny přímo z výroby **proplachovacím kontejnerem**, který byl navržen na zakázku podle specifikací společnosti Volkswagen AG. Ke každé dodané servisní jednotce se dodává zcela specifický **software pro automatické řízení proplachovacího procesu**.

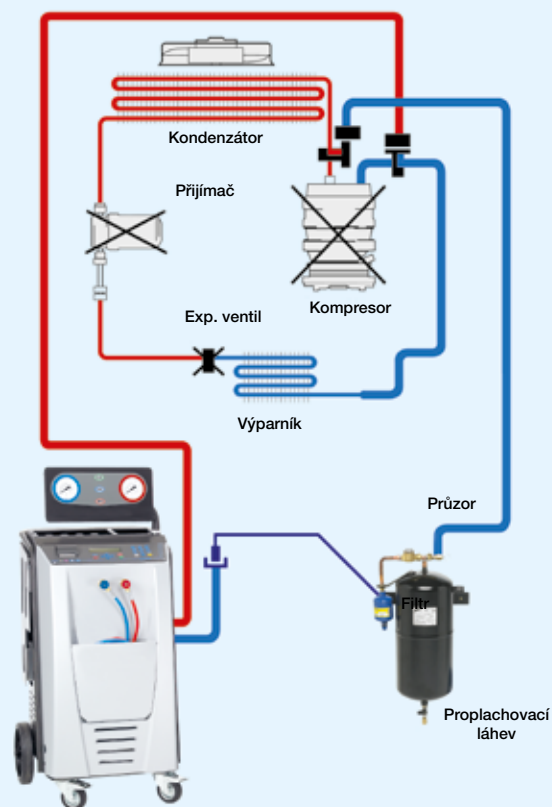

Výhody proplachování klimatizační jednotky

- Zabraňuje nákladným a nepříjemným opakovaným opravám
- Omezuje následné výdaje opravy
- Předchází problémům s uplatňováním záručních nároků
- Rozšiřuje servisní nabídku opravy autoklimatizací
- Doporučení pro opravy

VAS 6592 – RECYCLE GUARD

Odděluje a odstraňuje z autoklimatizačních systémů těsnící prostředky

Při obnově chladiva je zařízení Recycle Guard připojeno mezi servisní jednotku pro autoklimatizace a klimatizační systém.

Jednotka spolehlivě oddělí těsnící prostředky, než mohou vniknout dovnitř a poškodit servisní jednotku.

Integrovanou filtrační vložku lze použít opakovaně.



Vhodný pro všechny modely servisních jednotek pro autoklimatizace


ASE 410 062 00 000

Náhradní filtr: VAS 6592/2

ASE 315 008 00 000

Volitelně pro VAS 6592/1
Univerzální montážní konzola

ASE 410 063 00 000



VAS 6380/2 – TRACER® DOPLŇOVACÍ LÁHEV PRO SERVISNÍ JEDNOTKY VAS

Pro chladicí a klimatizační systémy (olej R 134a/PAG)

- Doplnovací láhev pro všechny servisní jednotky s integrovaným řízením UV aditiv
- Jednotlivá množství lze použít podle potřeby
- Například k použití pro přibližně 50 automobilů

Rozsah dodávky: Doplnovací láhev a informační štítek

ASE 315 001 00 000 (475 ml)



VAS 6201A – VW-AUDI UV SOUPRAVA PRO ZJIŠŤOVÁNÍ ÚNIKŮ

Pro detekci úniků z autoklimatizačních jednotek s R 134a ve spojení s olejem PAG

Rozsah dodávky: LED UV lampa ke zjišťování netěsností, lahvička s čisticím sprejem GLO-AWAY, barvivo TRACER® ke zjišťování netěsností 236 ml, ruční pumpička pro vstřikování barviva ke zjišťování netěsností, 2 kazety barviva ke zjišťování netěsností, UV brýle, bezpečnostní rukavice

ASE 418 350 01 000



VAS 6201/1 – RUČNÍ PUMPIČKA PRO VSTŘIKOVÁNÍ ADITIV SLOUŽÍCÍCH K DETEKCI NETĚSNOSTÍ

- Pro vstřikování aditiv TRACER® k detekci netěsností do sací strany naplněných autoklimatizačních systémů R134a
- Přesné dávkování pomocí nastavení vřetena
- Integrovaný zpětný ventil chrání proti přetlaku
- Pro kazetu TP-9860-0301

Rozsah dodávky: Nízkotlaká servisní hadička s rychlospojku pro autoklimatizační systémy R134a, zásobníky na aditiva, odvzdušňovací adaptér, ruční vřeteno, nalepovací štítek

ASE 418 351 00 000



VAS 6381/1 – PROPLACHOVACÍ FILTR

Měl by být měněn v intervalech uvedených v servisní příručce

ASE 315 003 00 000
(prodejní balení: 4 kusy)



VAS 6380/3 – PAPÍR DO TISKÁRNY

Speciální papír do tepelných tiskáren servisních jednotek pro autoklimatizace

ASE 350 001 00 000
(prodejní balení: 4 kusy)



VAS 6201/3 – TRACER® GLO-AWAY

K úklidu úniků po opravě

ASE 418 353 00 000



SADA PRO PLNĚNÍ VZDUCHOVÉHO ODPRUŽENÍ DUSÍKEM

VAS 6629A, **ASE 425 007 01 000**
(verze DE)

VAS 6629A, **ASE 425 007 01 020**
(verze UK)

VAS 6629A, **ASE 425 007 01 040**
(verze FR)

VAS 6629A, **ASE 425 007 01 023**
(verze USA)



VAS 6593 – R134A DETEKTOR ÚNIKŮ

Udává koncentrace chladiva v okolním prostředí

- Reaguje pouze s chladivem R134a, proto nedochází k interferenci s jinými plyny (plastové emise) nebo pohybem vzduchu
- Měřicí hlava na flexibilním krku k dosažení těžko přístupných míst
- Citlivost: až 5 g za rok

ASE 410 064 00 000



VAS 6127A – SADA ODPOJOVACÍCH NÁSTROJŮ

Pro servisní práce s pružinovými spojkami

- Pružinové spojky lze uvolnit nebo opravit k zajištění trvalé ochrany těsnosti
- Hodí se pro řadu různých automobilů od společnosti Volkswagen AG

ASE 410 112 01 000



VAS 6381/2 – TRACER® DOPLŇOVACÍ NÁDOBA

Pro servisní jednotky pro autoklimatizace od modelu VAS 6381B nebo VAS 6380B (v uvedeném pořadí)

- TRACER® UV aditivum pro přibližně 71 použití v servisních jednotkách pro autoklimatizace

ASE 315 006 00 000



VAS 6201/04A – LED UV LAMPA S MODRÝM SVĚTLEM KE ZJIŠŤOVÁNÍ NETĚSNOSTÍ

LED UV lampa s modrým světlem ke zjišťování netěsností

- Provozní napětí 12 V pro přímé připojení do zásuvky zapalovače
- Vysoký světelný výkon pro velmi výkonnou detekci úniku
- Předehřívání není nutné – připraveno k okamžitému použití!
- 5,5m propojovací kabel

Rozsah dodávky: UV lampa, UV brýle, propojovací adaptér
ASE 418 354 01 000



VAS 6746A Low Emission

Šetrné k životnímu prostředí a výnosné

NOVINKA:
OTOČNÝ A SKLOPNÝ PANEL MANOMETRU

VELKÝ VESTAVĚNÝ ZÁSOBNÍK NA NÁSTROJE

NOVINKA:
ROZHRANÍ USB A MĚKKÝ GRAFICKÝ DISPLEJ
Tisk důležitých servisních údajů s možností provedení několika různých výtisků
Integrovaná personalizovaná databáze doplněných objemů

INTEGROVANÝ PROPLACHOVACÍ SYSTÉM
PODLE SPECIFIKACÍ SPOLEČNOSTI
VOLKSWAGEN JE
JIŽ PŘIPOJEN V RÁMCI DODÁVKY

Plně automatizovaná správa recyklace,
chladiwa, ojele a aditiv
Automatická kontrola vakua
Automatické doplňování aditiva pro detekci úniku
Integrované řízení doplňování
a obnovy chladiwa
Téměř 100 % míra obnovy

Prakticky 0 % emisí díky patentované nádobě
na použitý olej a zpětnému využití chladiwa
Vyhřívavý doplňovací válec pro vysokorychlostní
doplňování, ohřev je možný též během doplňování
Zvláštní 8ložiskový vážní můstek



VYBAVENÍ OPRAVNÝ AUTOKLIMATIZACÍ OD ČÍSLA 1 V OPRAVNĚ AUTOKLIMATIZACÍ

AUSTRÁLIE

Dometic Australia Pty. Ltd.

1 John Duncan Court
Varsity Lakes QLD 4227
Tel +61 7 55076000
Fax +61 7 55076001
Mail sales@dometic-waeco.com.au

RAKOUSKO

Dometic Austria GmbH

Neudorferstrasse 108
A-2353 Guntramsdorf
Tel +43 2236 908070
Fax +43 2236 90807060
E-mail info@waeco.at

BENELUX

Dometic Benelux B.V.

Ecustraat 3
NL-4879 NP Etten-Leur
Tel +31 76 5029000
Fax +31 76 5029019
E-mail info@dometic.nl

ČÍNA

Dometic WAECO Trading Company Ltd.
(Shanghai)
B-1203, SOHO Zhongshan Plaza
No. 1065 West Zhongshan Road
Changning
200051 Shanghai

DOMETIC

BRANCH OFFICE BELGIUM

Zinkstraat 13
B-1500 Halle
Tel +32 2 3598040
Fax +32 2 3598050
E-mail info@dometic.be

BRAZÍLIE

Dometic DO Brasil LTDA

Avenida Paulista 1754, conj. 151
SP 01310-920 Sao Paulo
Tel +55 11 3251 3352
Tel +55 11 3251 3362
E-mail info@dometic.com.br

DÁNSKO

Dometic Denmark A/S

Nordensvej 15, Taulov
DK-7000 Fredericia
Tel +45 75585966
Fax +45 75586307
E-mail info@dometic.ae

FINSKO

Dometic Finland OY

Mestarintie 4
FIN-01730 Vantaa
Tel +358 20 7413220
Fax +358 9 7593700
E-mail info@dometic.fi

FRANCIE

Dometic France SAS

ZA du Pré de la Dame Jeanne
B.P. 5
F-60128 Plailly
Tel +33 3 44633525
Fax +33 3 44633518
E-mail automotive@dometic.fr

NĚMECKO

Dometic WAECO International GmbH

Hollefeldstraße 63
D-48282 Emsdetten
Tel +49 (0) 2572 879-0
Fax +49 (0) 2572 879-300
E-mail info@dometic-waeco.de

HONGKONG

Dometic Group Asia Pacific

Suites 2207-11, 22/F, Tower 1
The Gateway, 25 Canton Road
Tsim Sha Tsui, Kowloon
Tel +852 2 4611386
Fax +852 2 4665553
E-mail info@waeco.com.hk

MAĎARSKO

Dometic Plc. Sales Office

H-1147 Budapešť
Kerékgyártó u. 5.
Tel +36 1 468 4400
Fax +36 1 468 4401
E-mail budapest@dometic.hu

ITÁLIE

Dometic Italy S.r.l.

Via Virgilio, 3
I-47122 Forlì (FC)
Tel +39 0543 754901
Fax +39 0543 754983
E-mail vendite@dometic.it

JAPONSKO

Dometic KK

Maekawa-Shibaura, Bldg. 2
2-13-9 Shibaura Minato-ku
Tokyo 108-0023
Tel +81 3 5445 3333
Fax +81 3 5445 3339
E-mail info@dometic.jp

MEXIKO

Dometic AB

Circuito Médicos No. 6 Local 1
Colonia Ciudad Satélite
CP 53100 Naucalpan de Juárez
Estado de México
Tel +52 55 5374 4108
Tel +52 55 5374 4106
Fax +52 55 5393 4683
E-mail info@dometic.com.mx

NOVÝ ZÉLAND

Dometic New Zealand Ltd.

Unite E, The Gate
373 Neilson Street
Penrose 1061, Auckland
Tel +64 9 622 1490
Fax +64 9 622 1573
E-mail customerservices@dometic.co.nz

NORSKO

Dometic Norway AS

Østerøyveien 46
N-3236 Sandefjord
Tel +47 33428450
Fax +47 33428459
E-mail firmapost@dometic.no

POLSKO

Dometic Poland Sp. z o.o.

ul. Puławska 435A
PL-02-801 Warszawa
Tel +48 22 414 3200
Fax +48 22 414 3201
Mail info@dometic.pl

PORTUGALSKO

Dometic S.L. Sucursal em Portugal

Rotunda de São Gonçalo nº 1
Esc. 122775-399 Carcavelos
2710-297 Sintra
Tel +351 219 244 173
Fax +351 219 244 206
E-mail info@dometic.pt

RUSKO

Dometic RUS LLC

Komsomolskaya square 6 – 1
RU-107140 Moscow
Tel +7 495 780 79 39
Fax +7 495 916 56 53
E-mail info@dometic.ru

SINGAPUR

Dometic Pte Ltd

18 Boon Lay Way
06-140 Trade Hub 21
Singapore 609966
Tel +65 6795 3177
Fax +65 6862 6620
E-mail dometic@dometic.com.sg

SLOVENSKO

Dometic Slovakia Sales Office

Bratislava
Nádražná 34/A
900 28 Ivanka pri Dunaji
Tel +421 2 45 529 680
Fax +421 2 45 529 680
E-mail bratislava@dometic.com

JIŽNÍ AFRIKA

Dometic (Pty) Ltd.

Regional Office
South Africa & Sub-Saharan Africa
P.O. Box 2562
2008 Bedfordview
Tel +27 11 4504978
Fax +27 11 4504976
Mail info@dometic.co.za

ŠPANĚLSKO

Dometic Spain S.L.

Avda. Sierra del Guadarrama, 16
E-28691 Villanueva de la Cañada
Madrid
Tel +34 902 111 042
Fax +34 900 100 245
E-mail info@dometic.es

ŠVÉDSKO

Dometic Scandinavia AB

Gustaf Melins gata 7
S-421 31 Västra Frölunda
Tel +46 31 7341100
Fax +46 31 7341101
E-mail info@dometicgroup.se

ŠVÝCARSKO

Dometic Switzerland AG

Riedackerstrasse 7a
CH-8153 Rümlang
Tel +41 44 8187171
Fax +41 44 8187191
Mail info@dometic-waeco.ch

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

Dometic Middle East FZCO

P.O. Box 17860
S-D 6, Jebel Ali Freezone
Dubai
Tel +971 4 883 3858
Fax +971 4 883 3868
E-mail info@dometic.ae

VELKÁ BRITÁNIE

Dometic UK Ltd.

Dometic House, The Brewery,
Blandford St. Mary
Dorset DT11 9LS
Tel +44 844 626 0133
Fax +44 844 626 0143
E-mail automotive@dometic.co.uk

© Volkswagenaktiengesellschaft
K-VO-W Konzern-Vertrieb
Original Teile und Service
Werkstattausrüstung
Brieffach 011/4915
38436 Wolfsburg/Deutschland

Internet
www.erwin.volkswagen.de/
- Vybavení opravy
- Katalog továrního vybavení
a speciálního nářadí

Pouze pro vnitřní použití.
Technické změny vyhrazeny.
Naposledy změněno: 11/2014

